



RUNA CORPORATIVO

Calle 69 Carretera Dzitya-MID, Tablaje Catastral 15693,Int.9

97302 - MÉRIDA (YUCATÁN)

Tlf. y fax: (999)217-88-22 Movil:

Web: www.runacorporativo.com

Email:

DATOS DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO N°: B / 531 - 1

FECHA: 18/12/2024

FORMA DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: ANTICIPO 70% Y ENTREGA

DATOS DEL CLIENTE

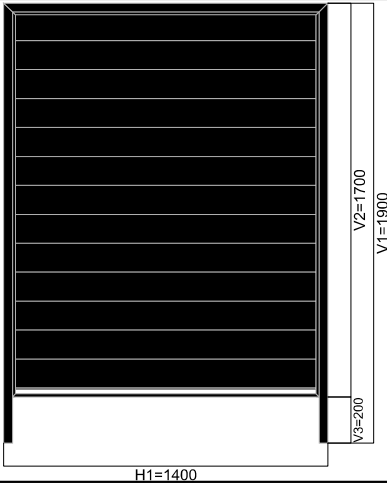
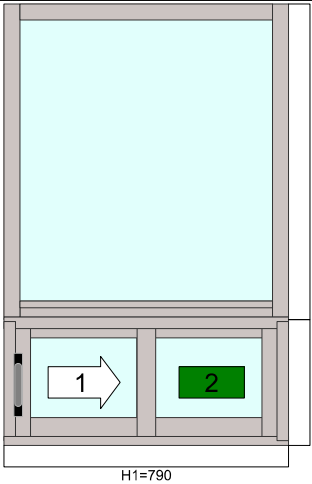
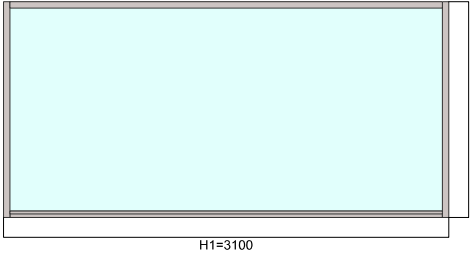
171 ARISTA AR

- ()

Tlf. - Movil - Fax:

OBRA: AGENCIA GAC

GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
	CAN01 Mampara para mingitorio con duela lisa <ul style="list-style-type: none">Fabricante: CUPRUMSerie: CUADRADOSColor: NEGROMedida: 550 x 1,200mmPeso: 4.86 Kg	1	1,916,82 \$	1,916,82 \$
	CAN02 Mampara de baño compuesta por un fijo en escuadra y 2 puertas abatibles con duela lisa a 1 vista <ul style="list-style-type: none">Fabricante: CUPRUMSerie: CORREDIZA DE 3000 X 1250Color: NEGROMedida: 3,200 x 1,900mmPeso: 35.98 KgBisagra: 4 Bisagra libro 3x3Pestillo: 1 Pasador de rombo	1	12,615,08 \$	12,615,08 \$

GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
	CAN02 Mampara divisoria con duela lisa a 1 vista <ul style="list-style-type: none"> Fabricante: CUPRUM Serie: CUADRADOS Color: NEGRO Medida: 1,400 x 1,900mm Peso: 14.95 Kg 	1	5,392,39 \$	5,392,39 \$
	CAN03 Cerramiento compuesto por: ventana corredera de 2 Hojas con superior con pelicula reflecta plata <ul style="list-style-type: none"> Fabricante: CUPRUM Serie: CORREDIZA DE 3000 X 1250 Color: N1 NATURAL MATE Medida: 790 x 1,228mm Superficie: Cristal claro de 6 mm 0.72 x 0.8m (1 u.), cristal claro de 6 mm 0.31 x 0.24m (2 u.) Peso: 17.40 Kg Viento máximo: 54.97 m/s Cierre embutido: 1 Cierre embutido autom. 3" Transmitancia: 5.64 W/m2K Factor solar: 0.68 	1	3,048,71 \$	3,048,71 \$
	CAN04 Fijo <ul style="list-style-type: none"> Fabricante: CUPRUM Serie: FIJO DE 3000 X 1750 Color: N1 NATURAL MATE Medida: 3,100 x 1,500mm Superficie: Cristal claro de 10 mm 3.03 x 1.43m (1 u.) Peso: 116.24 Kg Viento máximo: 33.1 m/s Transmitancia: 5.49 W/m2K Factor solar: 0.78 	1	12,394,14 \$	12,394,14 \$

Suma Total	0 % Dto.	Base Imponible	16 % I.V.A.	Total presupuesto
35,367,14 \$	0,00 \$	35,367,14 \$	5,658,74 \$	41,025,88 \$

CONDICIONES DEL PRESUPUESTO:

- **SUJETO A CAMBIOS DE PRECIO SIN PREVIO AVISO**
- **TIEMPO DE ENTREGA:** SEGÚN PROGRAMA DE OBRA
- EL PRESENTE PRESUPUESTO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR PARTE DEL CLIENTE AVALANDO LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, ESTO INCLUYENDO LINEAS Y ACABADO DEL ALUMINIO, HERRAJES ESPECIFICADOS, GROSORES Y TIPOS DE VIDRIO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CUALQUIER CAMBIO ADICIONAL EN CUALQUIER ASPECTO DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE REQUERIRÁ UN NUEVO PRESUPUESTO ACEPTANDO LOS NUEVOS COSTOS.
- NO SE INCLUYEN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA U OTRO CONCEPTO QUE NO ESTE DESCRITO EN EL PRESUPUESTO.
- NO NOS HACEMOS RESPONSABLE DEL MATERIAL QUE SEA PINTADO/RAYADO/GOLPEADO UNA VEZ INSTALADO EN OBRA.

OTRAS CONDICIONES A CONSIDERAR:

1. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTES ENTREGAR CLAROS TERMINADOS Y CORRECTAMENTE ESCUADRADOS.
 - 1.1. EN CASO DE QUE LOS CLAROS ESTEN DESPLOMADOS Y EL CLIENTE NO LOS MODIFIQUE, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES Y SE TENDRA UN CARGO ADICIONAL POR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA INSTALACION TALES COMO: APLICACIÓN EXTRA DE SELLADOR / INSTALACIONES DE ANGULARES PARA TAPAR GRIETAS PROVOCADAS POR EL DESPLOME DE LOS MUROS.
2. NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN VIDRIOS INSULADOS.
3. LA COTIZACION UNICAMENTE INCLUYE LIMPIEZA DE VIDRIO Y ALUMINIO UNA VEZ TERMINADA Y ENTREGADA LA INSTALACION DE LA CANCELERIA.